




Art.100/60 (inox)
Art.101/60 (zincato)

Palo ferma carico RINFORZATO

Il tubo interno di lunghezza superiore allo standard conferisce maggiore robustezza e resistenza al palo. E' dotato di una molla alla base, tarata per assorbire eventuali forze eccessive, salvaguardando in tal modo le pareti del furgone su cui appoggia.

N.B. Inoltre può essere utilizzato in combinazione con il tubo esterno degli articoli 100 - 101 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 114 che saranno identificati con l'aggiunta /60 (Esempio: 100/60 110/60 ecc..)

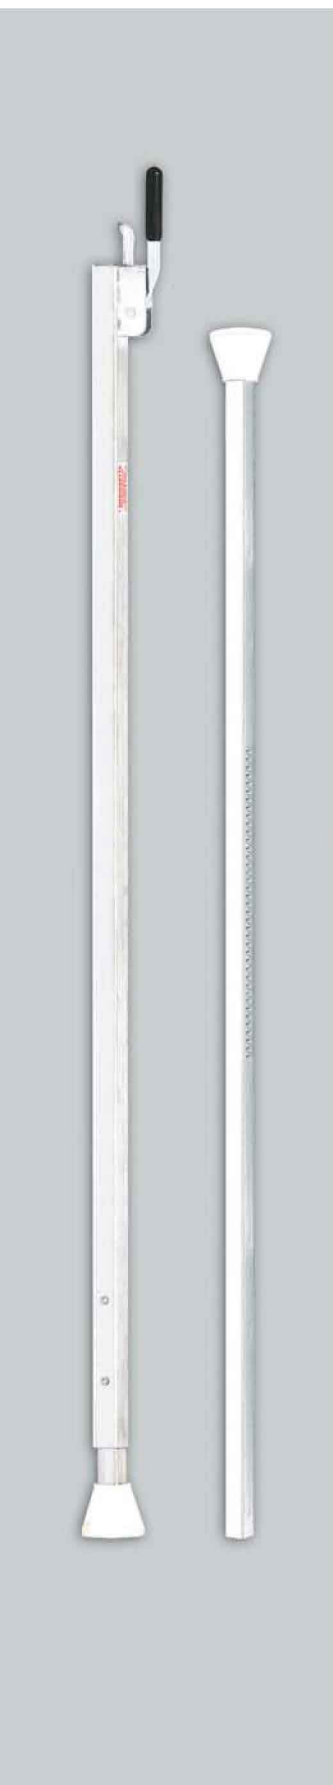

Il sistema di foratura utilizzato da questo palo offre maggiori garanzie di tenuta, resistenza, praticità.

E' dotato di tamponi di appoggio in gomma bianca, studiati per non macchiare le pareti dei furgoni e assicurare la massima aderenza.



Misura di lavoro: da mm 2350 a mm 3290 ca.
 Sez. tubo est.: mm 35x35x1,5
 Sez. tubo int.: mm 30x30x2,0
 Altezza maniglia da terra: mm 1500
 Peso: kg 7,1
 Press. max esercitata dalla molla: kg 200 ca.
Si eseguono modifiche su richiesta.