


Art.107 (zincato)
Art.109 (inox)

Palo ferma carico con perno fissato alle due estremità

Studiato per il perfetto serraggio della merce contenuta in furgoni isotermici, è dotato di una molla alla base, tarata per assorbire eventuali forze eccessive, salvaguardando in tal modo i profili su cui appoggia.

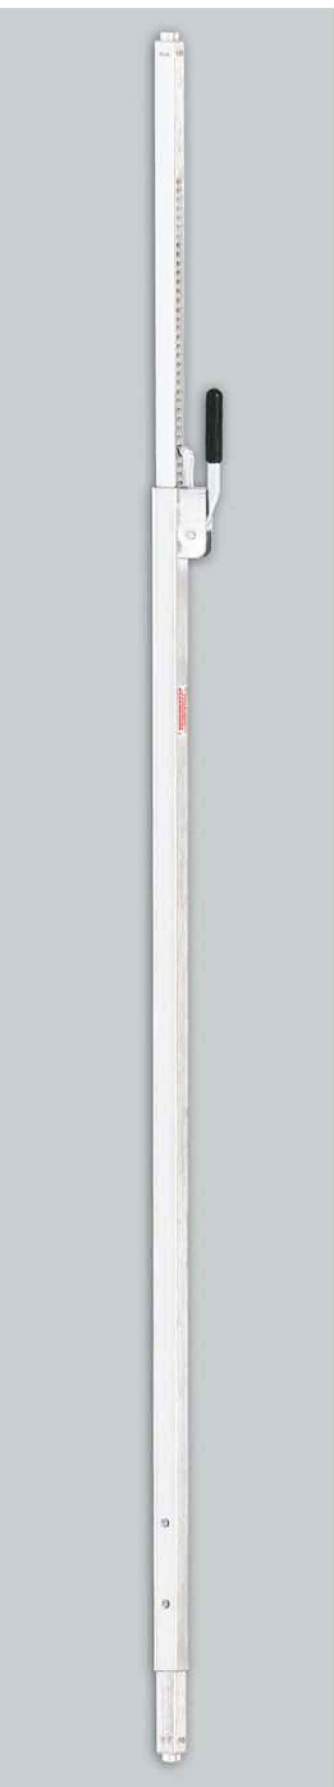

Il sistema di foratura utilizzato da questo palo offre maggiori garanzie di tenuta, resistenza, praticità.

Il perno (diam. mm 24) verrà inserito nei profili del furgone.
Diametro modificabile su richiesta.



Mis. di lavoro: da mm 1820 a mm 2820 ca.
Sez. tubo est.: mm 35x35x1,5
Sez. tubo int.: mm 30x30x2,0
Altezza maniglia da terra: mm 1500 ca.
Peso: kg 6,5
Press. max esercitata dalla molla: kg 200 ca.
Si eseguono modifiche su richiesta.
Vers. Rinforzato: Art. 107/60 e Art. 109/60
Mis. di lavoro: da mm 2350 a mm 3290 ca.
Peso: kg 7,1